

# Warmup ugradbeni razvodni ormarići



## Besprijekorna integracija

Dizajniran za besprijekornu integraciju u pregradu s klinovima ili čvrste unutarnje stijenke, pružajući čist i nenametljiv izgled.

## Optimalan dizajn

Ormari su posebno dizajnirani za maksimiziranje iskoristiv prostor za smještaj i zaštitu Warmup S3 razdjelnika, jedinice za miješanje i centra za ožičenje podnog grijanja.

## Izdržljiva konstrukcija

Proizvedeno od robusnog, otpornog na koroziju pocinčani čelik kako bi se osigurala dugotrajna izvedba.

## Svestranost

Sadrži "izreze" cijevi tako da se primarnom cjevovodu može pristupiti gdje je potrebno. Ključno u raznim projektima gdje su potrebne specifične konfiguracije cijevi.

## Pregled



Warmup ugradbeni razvodni ormari proizvedeni su da budu neprimjetno integriran u pregradne stupove ili čvrste unutarnje zidove, pružajući čist i nenametljiv izgled. Ormari su posebno dizajnirani kako bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj i zaštitu Warmup S3 razdjelnika, S3 jedinice za miješanje i centra za ožičenje podnog grijanja na jednom pogodnom mjestu.

Ormari imaju "izreze" za cijevi na vrhu i s obje strane ormarića tako da se primarnim cjevovodima može pristupiti gdje je to potrebno. Ovo može biti presudno u raznim projektima gdje su potrebne specifične konfiguracije cijevi. Sekundarni cjevovod također se može dovesti i s prednje i sa stražnje strane ormarića.


Ormari su izrađeni od robusnog i pocinčanog čelika otpornog na koroziju kako bi se osigurala dugotrajna izvedba. Okvir, podnožje i vrata su premazani prahom (RAL9016) tako da se besprijekorno uklapa u većinu zidnih završetaka.

Ormari također imaju podesivu visinu nogu od 0 - 180 mm ili ako se postolje ukloni do 290 mm tako da se mogu smjestiti različite visine letvica ili drugih predmeta.

# Komponente ormara

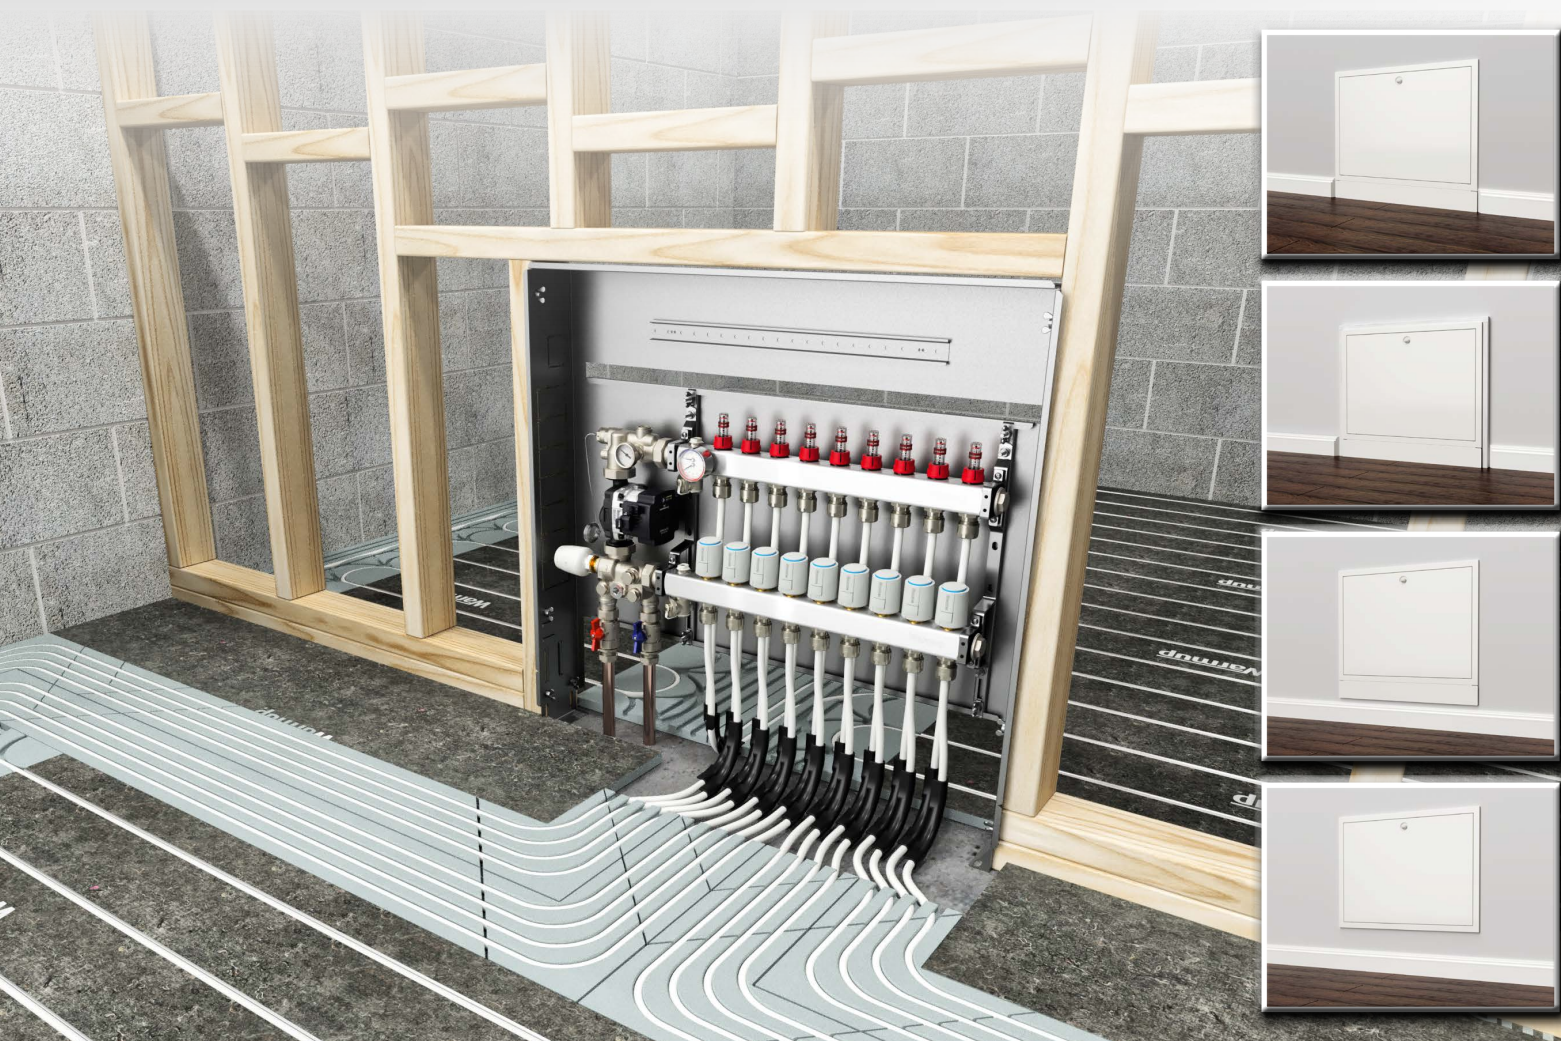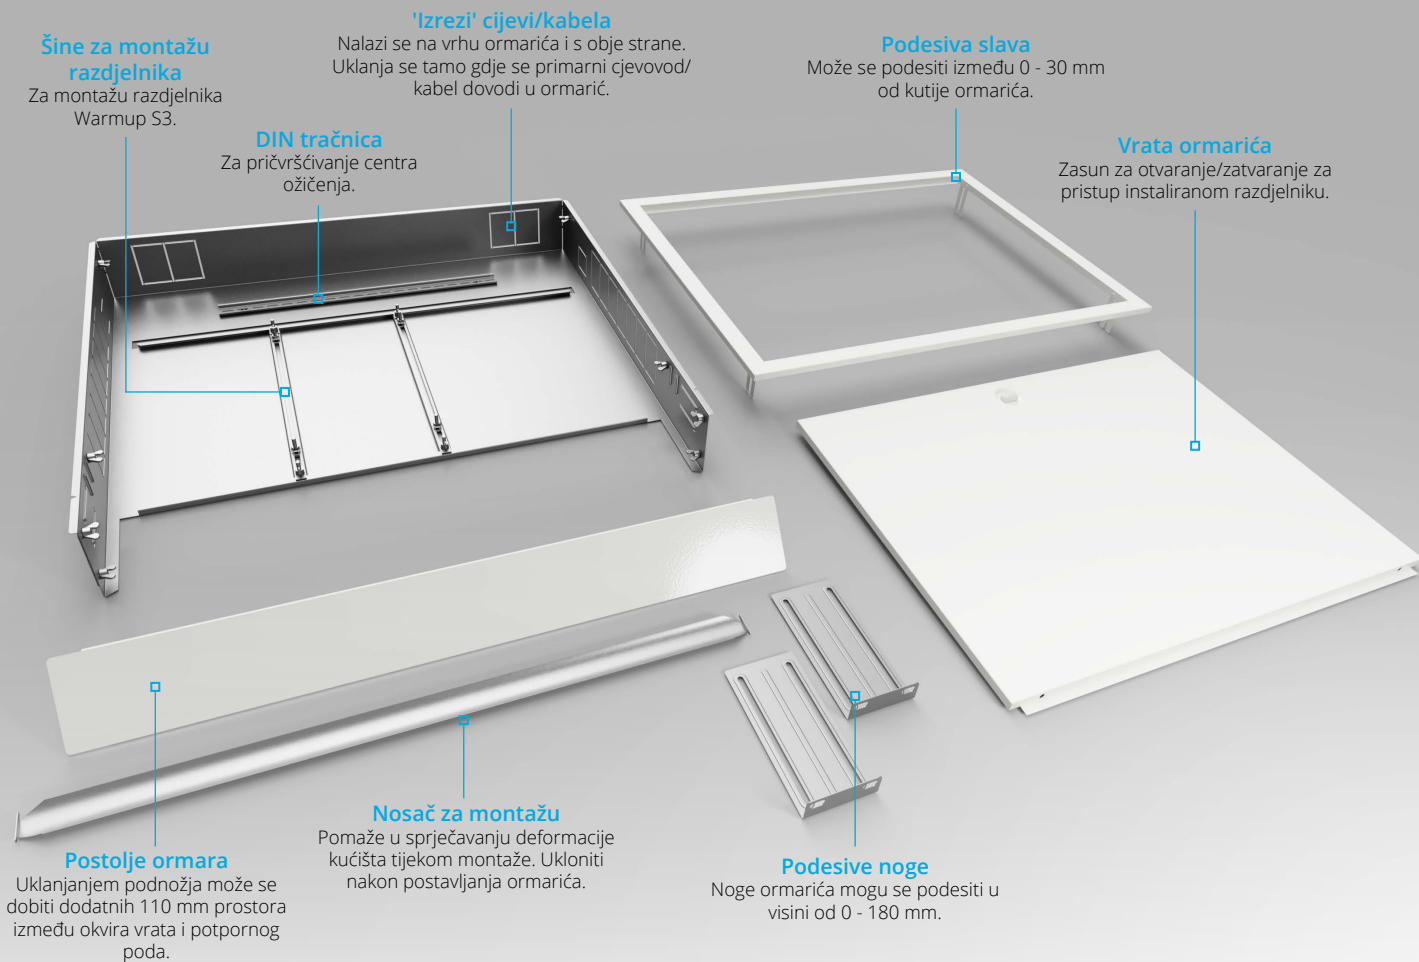

# Tehničke specifikacije

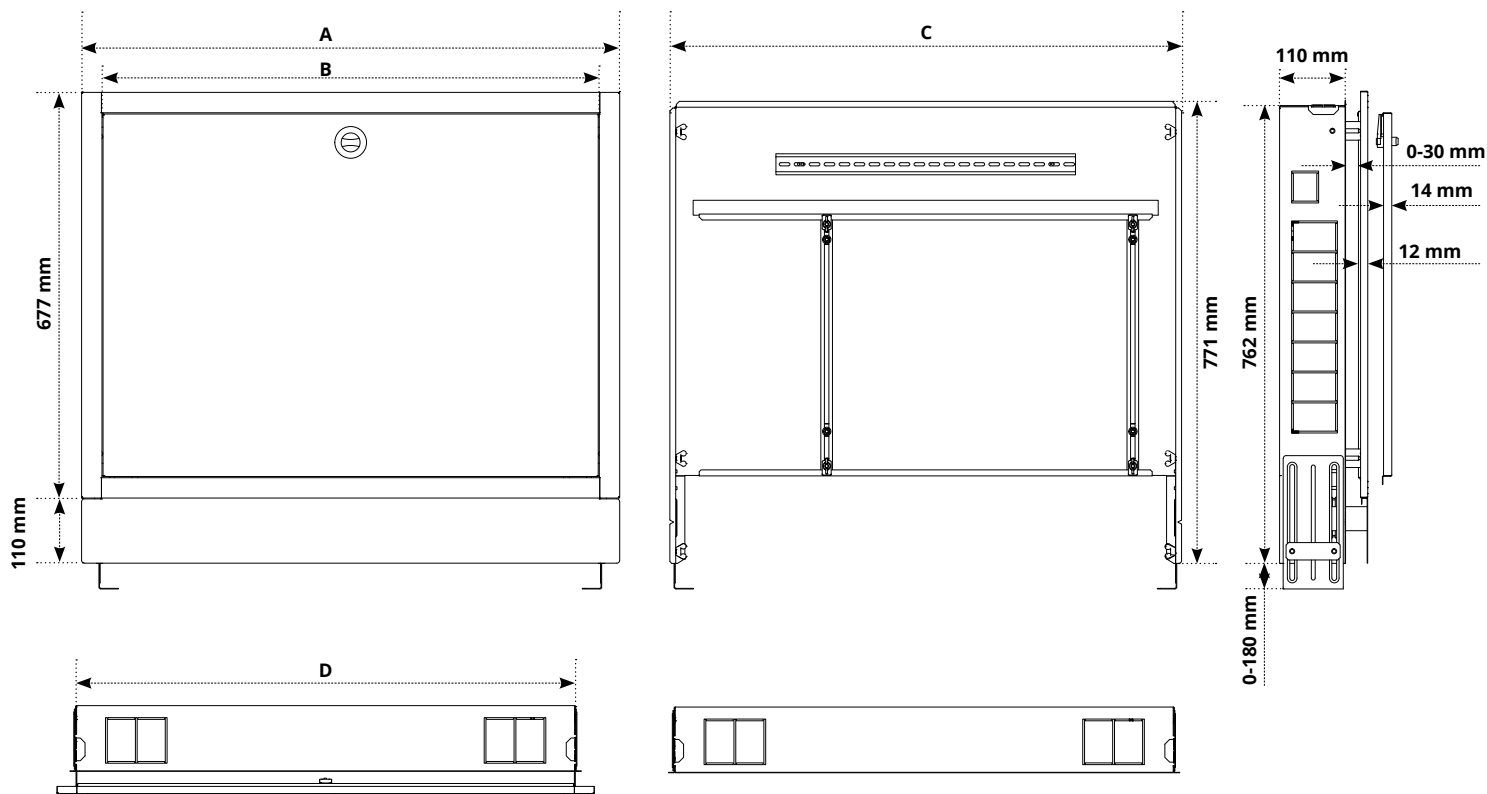

Šifra proizvoda	ACC-cabinet600	ACC-cabinet750	ACC-cabinet900	ACC-cabinet1050
<b>A</b>	598 mm	748 mm	898 mm	1048 mm
<b>B</b>	526 mm	676 mm	826 mm	976 mm
<b>C</b>	554 mm	704 mm	854 mm	1004 mm
<b>D</b>	542 mm	692 mm	841 mm	992 mm
<b>Prikladnost za ormar sa / bez S3 jedinice za miješanje</b>	2-3 luka	4-6 luka	7-9 luka	10-12 luka
<b>Završi</b>	Kaput u prahu; RAL9016 okvir, vrata i postolje			
<b>Materijal</b>	Pocinčani čelik			
<b>Može se zaključati</b>	Ne			
<b>Nosač za montažu</b>	Da			

## Kontakt

**Warmup Hrvatska / Warmup Crna Gora**

www.warmup.hr / www.warmup.me

hr@warmup.com / me@warmup.com

**T: 095 504 0560 / T: 030 311 735**

**Warmup plc** ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

**Warmup GmbH** ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - ACC-cabinet - V1.2 - 2024-04-02\_HR