


# Cijevni vod

## WHS-CL-CONDUIT

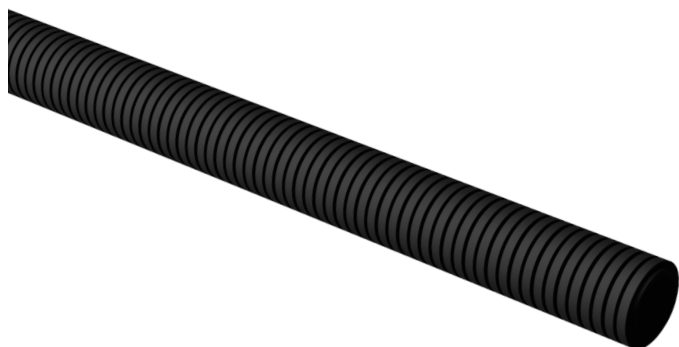

## Pregled



Valoviti razdvojeni vod koristi se unutar grijanih estrih podova za izolaciju servisnih cijevi koje prolaze između grijanih prostorija i razdjelnika.

Cijev je podijeljena tako da se može lako postaviti preko cjevovoda bez potrebe za provlačenjem navoja duž njega.

## Tehničke specifikacije

Šifra proizvoda	WHS-CL-CONDUIT
Primjena; OD Ø / ID Ø	20 mm / 16 mm
Debljina	0.27 mm
Duljina	50 m
Radna temp	-40 °C do +135 °C
Otporan na plamen	Da
Materijal	Polipropilen
Boja	Crno

## Dimenzije

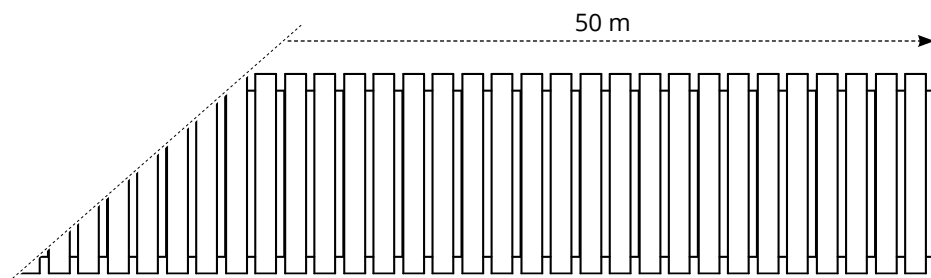

## Kontakt

### Warmup Hrvatska

[www.warmup.hr](http://www.warmup.hr) | [www.warmup.me](http://www.warmup.me)  
[hr@warmup.com](mailto:hr@warmup.com) | [me@warmup.com](mailto:me@warmup.com)

T: 095 504 0560 (hr) | T: 030 311 735 (me)

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - Pipe Conduit - V1.0 - 2023-05-19\_HR

**Warmup**