


# Warmup S3 Razdjelnik

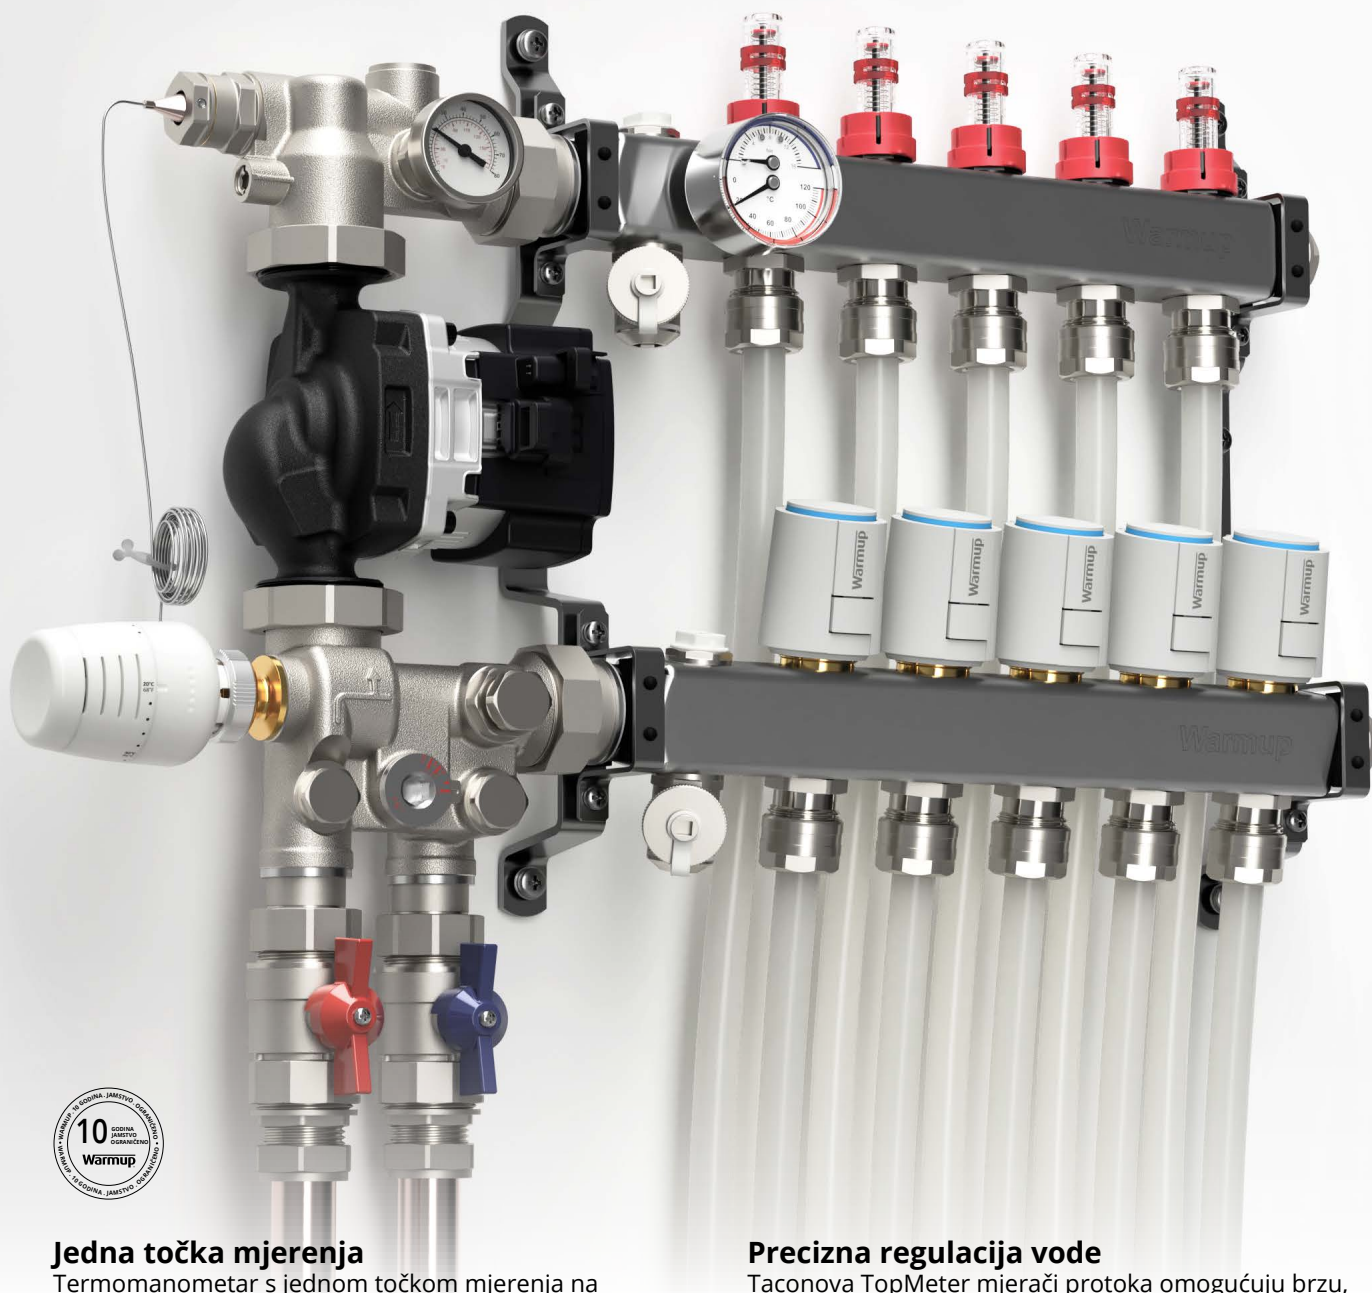

## Jedna točka mjerenja

Termomanometar s jednom točkom mjerenja na protočnoj ruci omogućuje jednostavno ispitivanje tlaka, puštanje sustava u pogon i operativne provjere 'na prvi pogled' nakon toga

## Pouzdana kontrola zone

Möhlhoff aktuatori 5. generacije kombiniraju svoju poznatu pouzdanost sa samo 1 W potrošnje energije

## Precizna regulacija vode

Taconova TopMeter mjerači protoka omogućuju brzu, točnu i pouzdanu regulaciju vode

## Izbor sklopova


Dostupan u 2-12 priključaka koji odgovaraju vašim zahtjevima

## Pregled

Raspon razdjelnika Warmup S3 nudi fleksibilno zoniranje i regulaciju vode za 2 do 12 krugova podnog grijanja. Isporučuje se zajedno s Taconova TopMeterima, ventilima za punjenje/ispuštanje, otvorima za zrak i termomanometrom, opremljen je svim značajkama potrebnim za brzo i pouzdano puštanje u rad sustava podnog grijanja.

Dostupna zasebno, jedinica za miješanje Warmup S3 omogućuje regulaciju temperature vode između 20 °C i 60 °C, za prilagođenu izvedbu sustava. Jedinice za miješanje potrebne su za sve instalacije gdje temperatura vode koju dobiva izvor topline premašuje ili bi mogla premašiti projektiranu temperaturu vode sustava podnog grijanja. Ovo uključuje sve izvore topline koji se povremeno 'pregriju' zbog ciklusa sterilizacije ili nekontroliranog zagrijavanja.


# Pregled razdjelnika

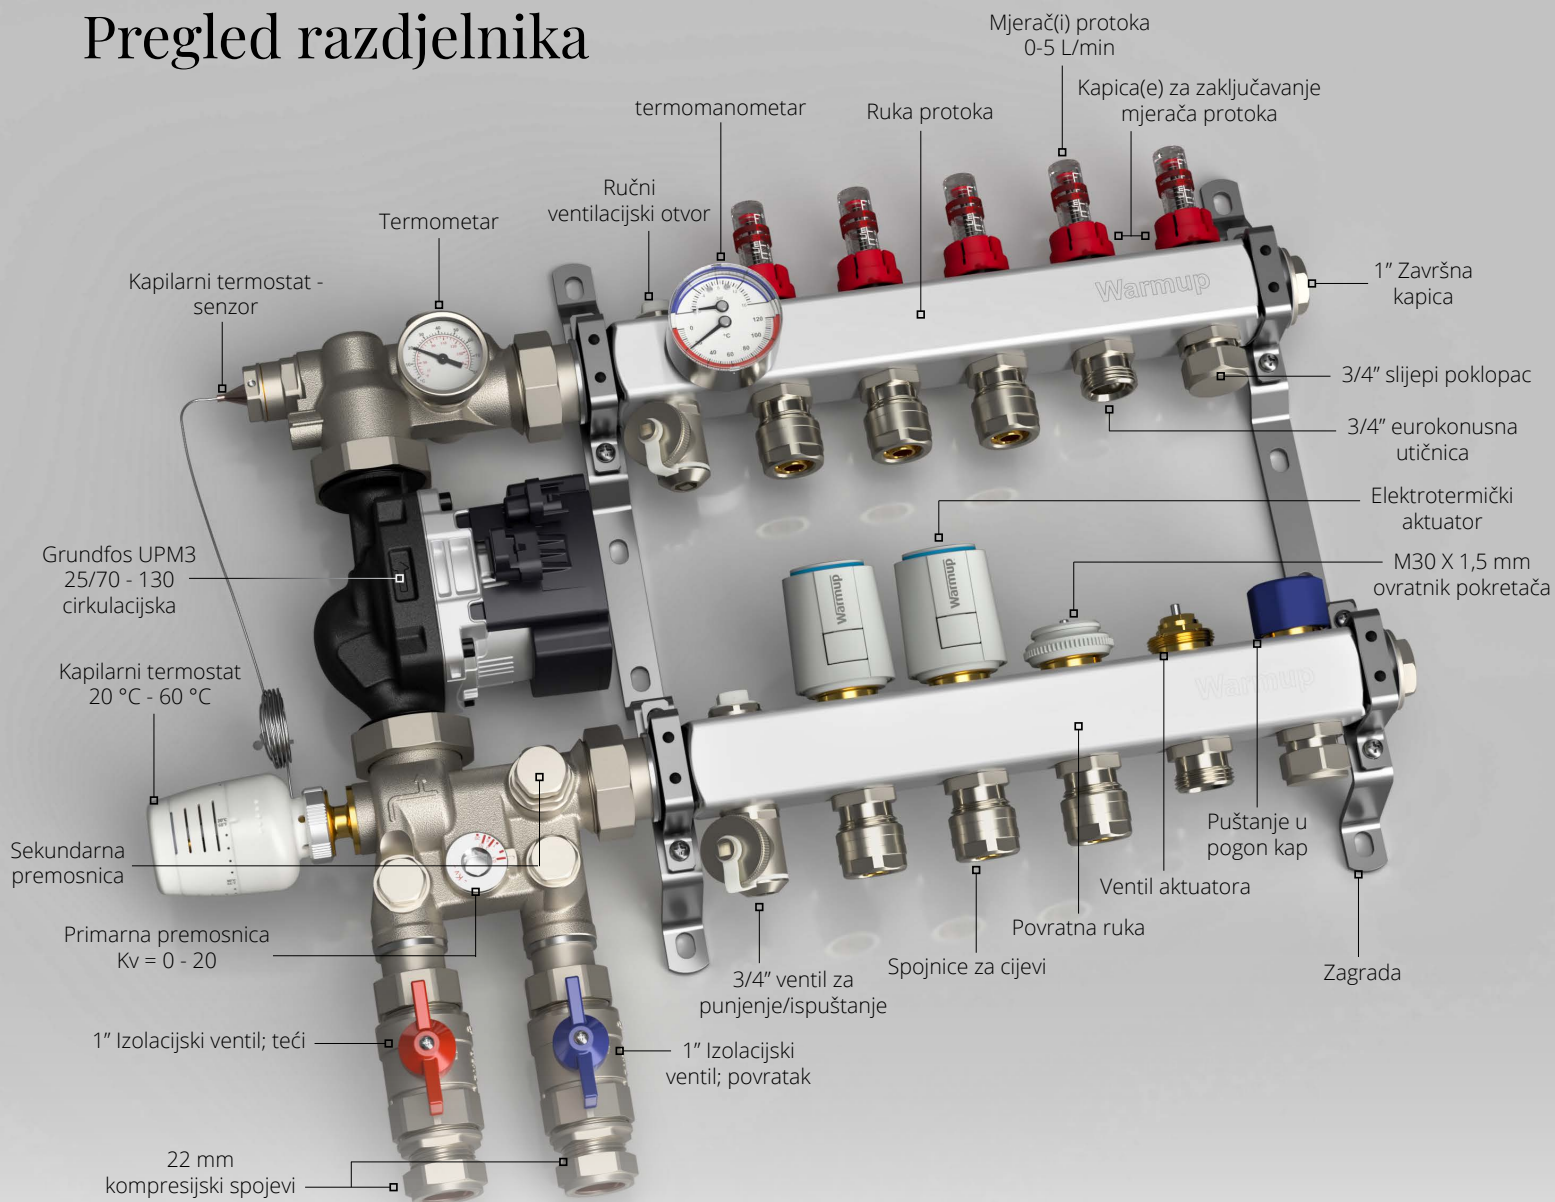

## Tehničke specifikacije

Šifra proizvoda	WHS-M-S3-XX XX = broj priključaka; 2-12
Materijal	Nehrđajući čelik 304
Priključci dostupni	2 - 12
Raspon temperature	-5 °C do +60 °C
Maksimalni radni tlak	6 Bar
Maksimalni ispitni tlak	10 Bar
Raspon podešavanja	0 - 5 l/min
Točnost mjerenja	± 10% (najviše nominalne vrijednosti)
Dimenzije kraka razdjelnika	40 mm x 40 mm
Centri za spajanje cijevi	50 mm
Promjeri spojnih cijevi	3/4" eurokonus

# Dimenzije

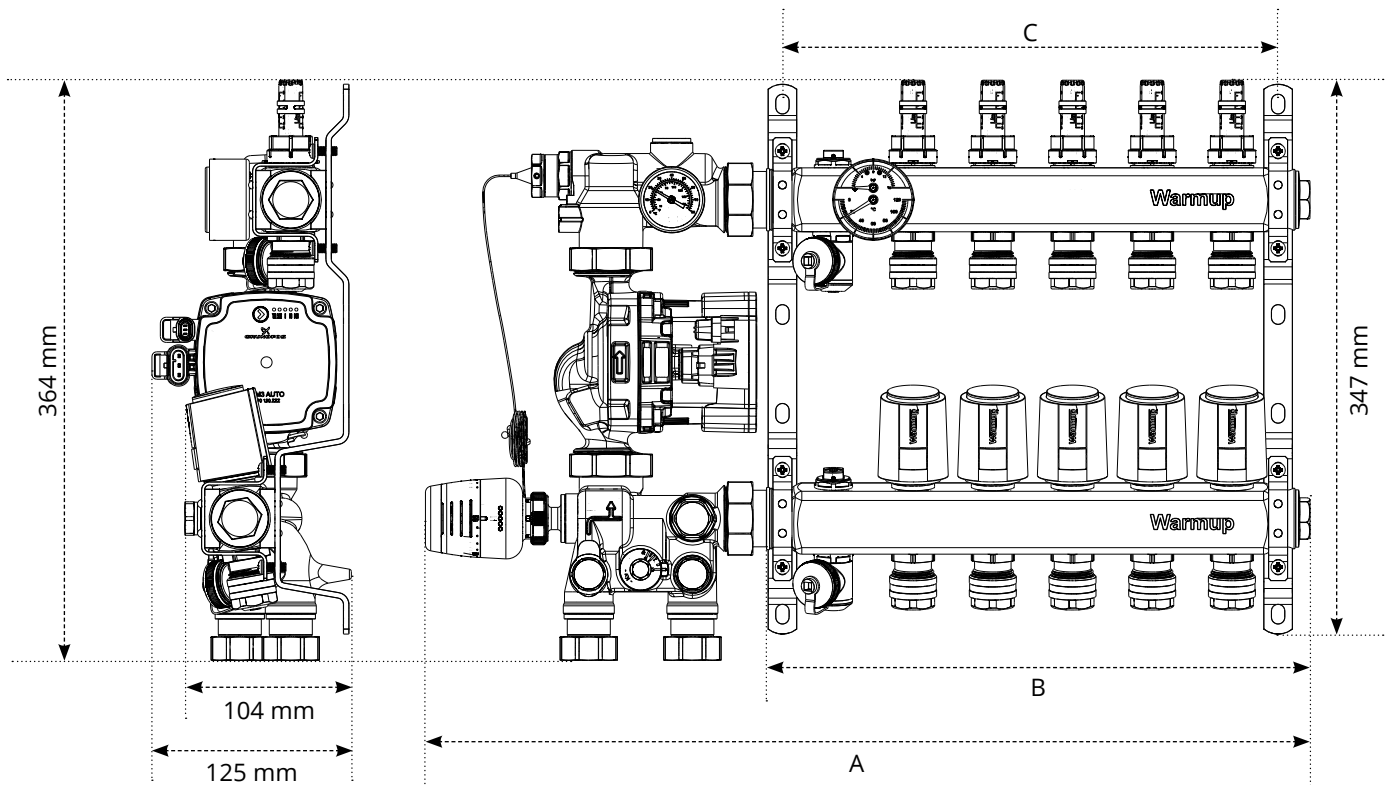

Tip	Visina (mm)	Dubina (mm)	broj luka; širina										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Uključujući jedinicu za miješanje (A)</b>	364*	125	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905
<b>Isključujući jedinicu za miješanje (B)</b>	347	102**	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690
<b>Razmak zagrada (C)</b>			161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661


\* Visina razdjelnika je 469 mm kada je jedinica za miješanje instalirana sa S3 izolacijskim ventilima.

\*\* Dubina razvodnika uključuje instalirane S3 aktuatora; Dubina razdjelnika je 95 mm bez instalirane jedinice za miješanje Warmup S3, pokretača ili izolacijskih ventila.

**NAPOMENA:** Ako instalirate S3 izolacijske ventile postavljene na razdjelnik, isključujući jedinicu za miješanje, dodajte 105 mm širinama razdjelnika u tablici.

# Komponente i dijelovi

## Komponente



**WHS-M-S3-xx**  
Warmup S3 Razdjelnik  
xx = 2-12 priključaka



**WHS-M-S3-MIX**  
Za S3 razdjelnik s 3 priključnim ventilom -  
Kapilarni termostat - Grundfos UPM3 pumpa



**WHS-M-S3-VALVES**  
1" Izolacijski ventili, c/w: 1" spojevi,  
22 mm kompresijski spojevi



**WHS-M-S3-ACT230**  
230V elektrotermički aktuator



**ACC-CONNECT12x1.6**  
Eurokonus od 3/4" do 12 mm x 1,6 mm



**WHS-P-CONNECT**  
Eurokonus od 3/4" do 16 mm x 2,0 mm



**WHS-M-B-CAP**  
3/4" slijepi poklopac

## dijelovi



**WHS-M-S3-ECAP**  
Rezervni dio - 1" Završna kapica



**WHS-M-S3-BRACKET**  
Rezervni dio - Nosači razvodnika (par)



**WHS-M-S3-FLOW**  
Rezervni dio - Razdjelnik S3 - Mjerač  
protoka 1/2"; 0-5 l/min



**MFD-S3-ACTVALVE**  
Rezervni dio - Pogonski ventil



**WHS-M-S3-GAUGE**  
Rezervni dio - Razdjelnik S3 -  
Termomanometar 1/4".



**MFD-S3-FDVALVE**  
Rezervni dio - Razdjelnik S3 - Ventil za  
punjenje/ispuštanje



**WHS-M-S3-ACTADPT**  
Rezervni dio - Aktivator - 3/4" prsten

## Kontakt

**Warmup Hrvatska / Warmup Crna Gora**

www.warmup.hr / www.warmup.me  
hr@warmup.com / me@warmup.com

**T:** 095 504 0560 (hr) / **T:** 030 311 735 (me)

**Warmup plc** ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

**Warmup GmbH** ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - S3 Manifold - V1.5 - 2023-06-12\_HR