

Warmup S3 aktuator



Mala potrošnja energije

Sa samo 1W potrošnje energije S3 aktuator je jedan od energetske najučinkovitijih na tržištu

Pouzdana kontrola zone

S3 pogoni su potpuno zaštićeni od standarda prenapon sa svojom ocjenom IP54 također jamči zaštitu od vode u scenarijima montaže

Jednostavna montaža

Pokretač se lako pričvršćuje na razdjelnik i isporučuje se 'otvoreno zasunom' za jednostavnu montažu i puštanje u rad

Indikator od 360°

Disk na vrhu aktuatora pokazuje njegov trenutni status; ventil otvoren ili ventil zatvoren

Pregled

S3 aktuatori se koriste u kombinaciji s razdjelnicima Warmup S3 za upravljanje ventilima kruga. Dok radi, aktuator troši manje od 1W energije, što ga čini najučinkovitijim aktuatorom u svojoj klasi.

Pokretači se isporučuju "otvoreni zasunom" tako da se mogu jednostavno montirati i pustiti u rad. U ovom stanju indikatorski disk je samo marginalno podignut, bez vidljivog plavog indikatora.


Po dovršetku prvog punog ciklusa napajanja, aktuator tada radi na normalno zatvoren način, otvorite ventil kada se napajanje na temelju zahtjeva za grijanjem

Disk na vrhu aktuatora pokazuje njegov trenutni status; Povišeno (plavo) = ventil otvoren, Spušteno = ventil zatvoren.

Tehničke specifikacije

S3 aktuatori	230V pokretač	24V aktuator
Šifra proizvoda	WHS-M-S3-ACT230	WHS-M-S3-ACT24V
Radni napon	230 V AC, ±10%, 50/60 Hz	24 V AC/DC, +20%/-10%
Stupanj zaštite	II	III
Napajanje	1W	1W
IP ocjena	IP54	IP54
Maks. udarna struja	< 550 mA tijekom 100 ms max.	< 300 mA tijekom maks. 2 min.
Stanje bez napona	Normalno zatvoreno	Normalno zatvoreno
Vrijeme zatvaranja / otvaranja	~ 3,5 min	~ 3,5 min
Hod (hod aktuatora)	4 mm	4 mm
Pokretačka sila	100 N +10 %	100 N +10 %
Temperatura tekućine	0 do +100°C	0 do +100°C
Temperatura skladištenja	-25°C do +60°C	-25°C do +60°C
Zaštita od prenapona	5,5 kV	1 kV
Materijal kućišta	Poliamid	Poliamid
Duljina kabla	PVC H03VV – 2 x 0,75 mm ²	PVC H03VV – 2 x 0,75 mm ²
Garancija	2 godine	2 godine

Dimenzije

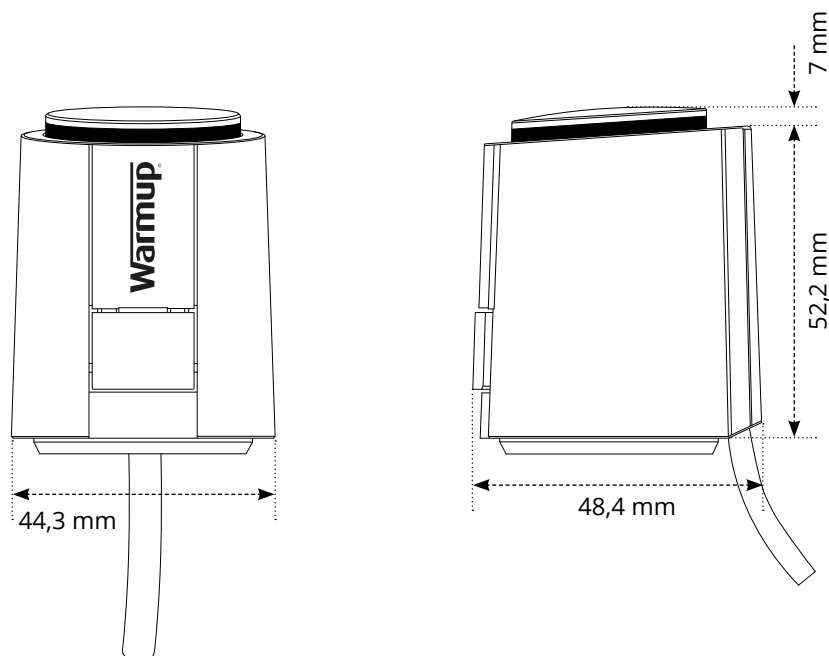

Kontakt

Warmup Hrvatska

www.warmup.hr / www.warmup.me
hr@warmup.com / me@warmup.com

T: 095 504 0560 / T: 030 311 735

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE